



Universal-Rollenschienen SERIE „13KU“ „13KUS“ SERIE „13ST“ „13STS“

Profil:

U-Profil 28/44,5/2 verzinkt.

Förderröllchen:

Normalröllchen Serie“KRK“und
“SBK“.

Spurkranzröllchen Serie“KRKS“
und“SBKS“. Mit Innengewindeachse,
beidseitig festverschraubt.

Bestell-Nr. mit Kunststoffröllchen	Bestell-Nr. mit Stahlröllchen	Röllchen- teilung mm	Bauhöhe obere/untere Lochreihe mm
mit Normalröllchen			
13KU/050*Länge	13ST/050*Länge	50	60/52
13KU/075*Länge	13ST/075*Länge	75	60/52
13KU/100*Länge	13ST/100*Länge	100	60/52
13KU/125*Länge	13ST/125*Länge	125	60/52
13KU/150*Länge	13ST/150*Länge	150	60/52
13KU/175*Länge	13ST/175*Länge	175	60/52
13KU/200*Länge	13ST/200*Länge	200	60/52
mit Spurkranzröllchen			
13KUS/075*Länge	13STS/075*Länge	75	60/--
13KUS/100*Länge	13STS/100*Länge	100	60/--
13KUS/125*Länge	13STS/125*Länge	125	60/--
13KUS/150*Länge	13STS/150*Länge	150	60/--
13KUS/175*Länge	13STS/175*Länge	175	60/--
13KUS/200*Länge	13STS/200*Länge	200	60/--

Hinweis:


Schienenlängen bis zu 3.000 mm sind möglich, bitte entsprechende Wunschlänge angeben.
Die Länge muss jedoch durch 25 mm bzw. durch die Röllchenteilung teilbar sein.

Alle Normalröllchen werden normalerweise in der unteren Lochreihe montiert.

Die Spurkranzröllchen werden immer in der oberen Lochreihe montiert.

Normalröllchen können auf Wunsch auch in der oberen Lochreihe montiert werden.

Es können auf Anfrage auch Röllchen mit Puffer-Ringen montiert werden.

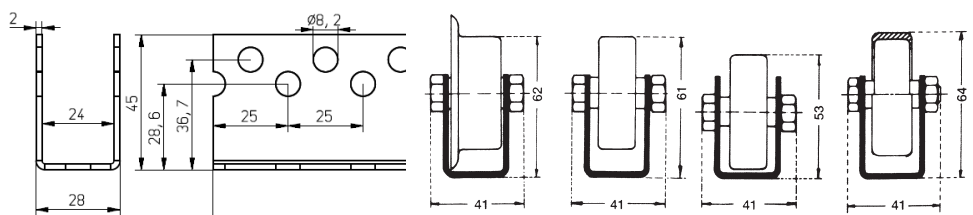



[Redacted text block]

[Redacted text line]

[Redacted text line]

[Redacted text line]

[Redacted text line]

[Redacted text line]

[Redacted text line]

[Redacted text line]


[Redacted text block]

[Redacted text line]

[Redacted text line]

[Redacted text line]

[Redacted text line]

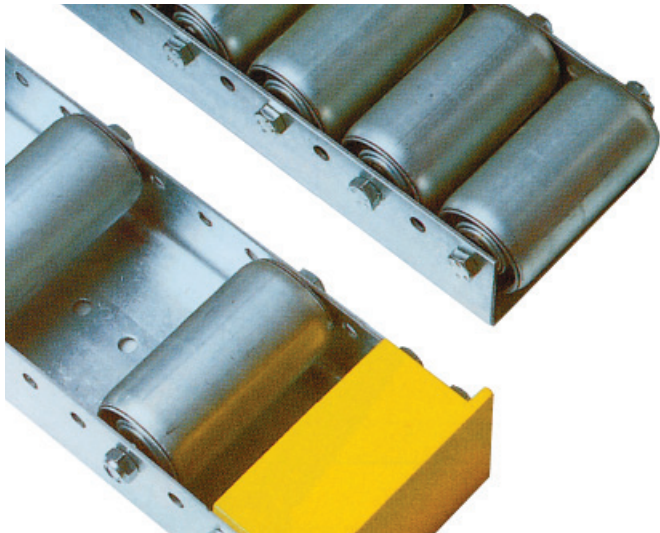

Paletten-Rollenschienen SERIE „17“

Profil:

U-Profil 130/65/3 verzinkt.

Förderrollen:

Tragrollen der Serie "TSL60",

Diese Schienen kommen in der Regel dort zum Einsatz, wo bei den Rollenschienen der Serie 16 die Rollenlänge zu schmal ist und eine breitere Lauffläche benötigt wird.

Bestell-Nr. Rollenschienen	Rollenteilung mm	Bauhöhe mm
17/066*Länge	66,6	80
17/100*Länge	99,9	80
17/133*Länge	133,2	80
17/166*Länge	166,5	80
17/200*Länge	199,8	80

Hinweis:

Schienenlängen bis zu 3.000 mm sind möglich, bitte entsprechende Wunschlänge angeben.

Die Länge muss jedoch durch 33,3 mm bzw. durch die Rollenteilung teilbar sein.

